



NT 22/1 Ap Te L

Perfect voor klusbedrijven: stof-/waterzuiger NT 22/1 Ap met stopcontact voor apparatuur met automatische start, reusachtig zuigvermogen en halfautomatische filterreiniging. Compact apparaat uit de instapklasse.



1 Laag gewicht en compacte afmetingen

- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel vervoerd en -opgeborgen worden.



2 Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt ervoor dat de zuigkracht continu hoog blijft.




3 Vochtongevoelig PES-patroonfilter

- Eenvoudig schakelen tussen stof- en waterzuigen zonder eerst het PES-patroonfilter te drogen.



4 Stopcontact voor apparatuur (met automatisch inschakelen)

- Het stopcontact fungeert als 'afstandsbediening' voor de zuiger.
- De zuiger wordt automatisch gestart zodra het aangesloten elektrische gereedschap in bedrijf wordt genomen.

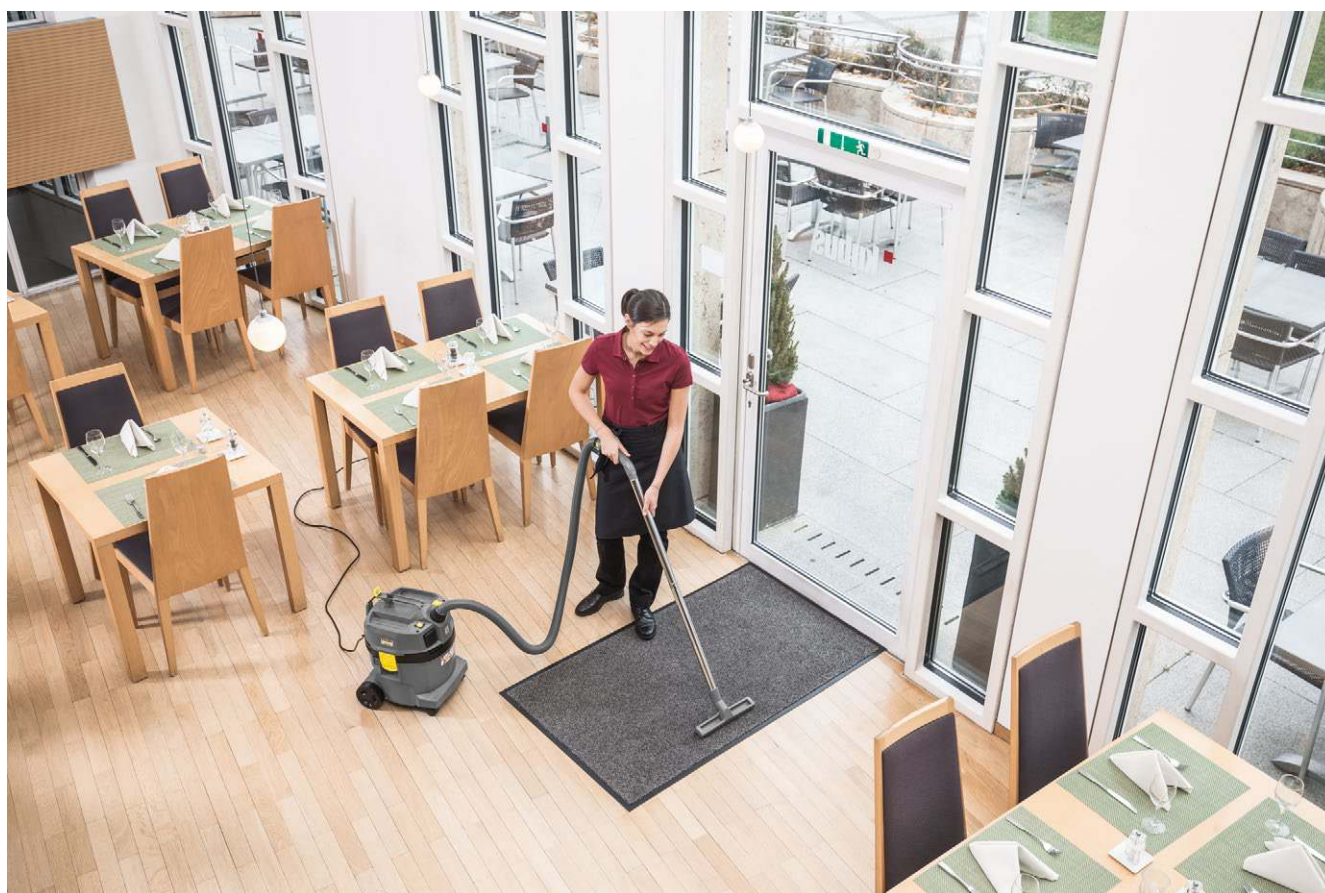

NT 22/1 Ap Te L

- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Stopcontact met automatisch starten voor elektrisch gereedschap
- Vochtongevoelig PES-patroonfilter

Technische gegevens

Bestelnr.		1.378-610.0
EAN Code		4054278287935
Luchtverplaatsing	l/s	71
Vacuüm	mbar / kPa	255 / 25,5
Tankinhoud	l	22
Max. vermogen	W	1300
Standaard nominale diameter		DN 35
Kabellengte	m	6
Geluidsniveau	dB/A	72
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Spanning	V	220-240
Gewicht	kg	6,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	380 x 370 x 480

Uitrusting

Zuigslang	m	1,9
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300
Plintenzuigmond		■
Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap		■
In-/uitschakelmechanisme voor elektrisch gereedschap		■
patroonfilter		PES
Filterreiniging		ApClean (halfautomatische filterreiniging)
Beschermingsklasse		I
Zwenkwiel met rem		■

■ Bij de levering inbegrepen

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER


		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Patroonfilter PES									
Patroonfilter verpakt PES	1	2.889-219.0	1 stuk(s)					Vochtbestendig PES-patroonfilter voor stof- en waterzuigen. Gecertificeerd voor stofklasse L.	☒
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Filterzakken vlies 5 st.	2	2.889-217.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak, scheurvast, voor de zuigers NT 22/1 Ap en NT 22/1 Ap Te. Gecertificeerd voor stofklasse L.	☒
Bocht, kunststof									
Elbow packaged NW35 1K	3	2.889-199.0	1 stuk(s)	DN 35					☒
Krümmer Adv, elektrisch leitend	4	2.889-168.0	1 stuk(s)	DN 35					☐
Krümmer Adv	5	2.889-170.0	1 stuk(s)	DN 35					☐
Vloerzuigmonden									
Floor tool packaged grey DN 35 300mm	6	2.889-263.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm			☒
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	7	2.889-152.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm			☐
Zuigbuizen, metaal									
Zuigbuis verchroomd	8	6.902-074.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				☒
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting									
Attachment rubber sleeve	9	5.303-877.0	1 stuk(s)	DN 35					☒
Autozuigmond									
Autodüse	10	6.906-108.0	1 stuk(s)	DN 35		90 mm		Kunststof	☐
Plintenzuigmond									
Fugendüse NT Tact DN 35	11	2.889-159.0	1 stuk(s)	DN 35	225 mm				☐
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Set Saugrohr	12	2.889-175.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm			Set roestvrijstalen zuigbuizen (2 keer 0,55 m)	☐
Zuigbuizen, kunststof									
Set suction tube DN35 505mm	13	2.889-218.0	1 stuk(s)	DN 35	505 mm				☐
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	14	2.889-134.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				☐
Saugschlauch, elektrisch leitend	15	2.889-136.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m				☐
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	16	2.679-000.0	1 stuk(s)					Zuigmond voor stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.	☐
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	17	2.889-151.0	1 stuk(s)	DN 35					☐

☒ Bij de levering inbegrepen ☐ Beschikbaar toebehoren